

Baltic Downlight LED

 Oprawa typu Downlight przeznaczona do podtynkowego montażu sufitowego. Duży wybór parametrów oświetleniowych oraz możliwość wykonania opraw według parametrów klienta.

 Downlight type luminaire designed for flush ceiling installation. Large selection of lighting parameters and the possibility of making luminaires according to customer parameters.



ELECTRICAL DATA / DANE ELEKTRYCZNE

W	Power/ Moc	15-25 W
V	Tension / Zasilanie	230 V Hz
	Management/ Sterowanie	ON-OFF
	Lifespan/ Trwałość	L85/B10 50.000h

MECHANICAL DATA / DANE MECHANICZNE

	Housing/ Obudowa	aluminum
	Housing color / Kolor	silver
	Mounting/ Montaż	do sufitu
	IP Class/ Klasa szczelności	IP20
	Ambient temperature	(ta) -20° ... +40°

LUMINAIRE DATA / DANE TECHNICZNE

K	Color temperature / Barwa	3000 / 4000 K
L	Diffuser / Klosz	15° / 28° / 36°
lm	Luminous flux / Strumień	1386 - 2192 lm
	CRI Factor / CRI	Ra>80 / Ra>90
	Efficiency / Efektywność	90-114 lm/W




INDEXING SYSTEM SHEET/ KONFIGURACJA OPRAW

Index	IP	Moc [W]	Strumień światła [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temp. barwowa [K]	CRI	Rozsył światła [°]
BDL132.15.15.830.20/EI	IP20	15		113 1690	3000	> 80	15
BDL132.15.15.840.20/EI	IP20	15		113 1700	4000	> 80	15
BDL132.28.15.830.20/EI	IP20	15		113 1695	3000	> 80	28
BDL132.28.15.840.20/EI	IP20	15		114 1710	4000	> 80	28
BDL132.36.15.830.20/EI	IP20	15		113 1690	3000	> 80	36
BDL132.36.15.840.20/EI	IP20	15		114 1706	6000	> 80	36
BDL132.15.15.930.20/EI	IP20	15		93 1394	3000	> 90	15
BDL132.28.15.930.20/EI	IP20	15		92 1386	3000	> 90	28
BDL132.36.15.930.20/EI	IP20	15		93 1396	3000	> 90	36
BDL132.15.20.830.20/EI	IP20	20		109 2180	3000	> 80	15
BDL132.15.20.840.20/EI	IP20	20		110 2190	4000	> 80	15
BDL132.28.20.830.20/EI	IP20	20		109 2180	3000	> 80	28
BDL132.28.20.840.20/EI	IP20	20		109 2188	4000	> 80	28
BDL132.36.20.830.20/EI	IP20	20		109 2185	3000	> 80	36
BDL132.36.20.840.20/EI	IP20	20		110 2192	4000	> 80	36
BDL132.15.20.930.20/EI	IP20	20		90 1805	3000	> 90	15
BDL132.28.20.930.20/EI	IP20	20		90 1795	3000	> 90	28
BDL132.36.20.930.20/EI	IP20	20		90 1798	3000	> 90	36

DIMENSIONS / WYMIARY

INDEX	POWER	H1	H2
BDL.xxx.15.xx.xxx.xx/xx	15 W	132 mm	77 mm
BDL.xxx.20.xx.xxx.xx/xx	20 W	132 mm	77 mm
BDL.xxx.25.xx.xxx.xx/xx	25 W	132 mm	77 mm

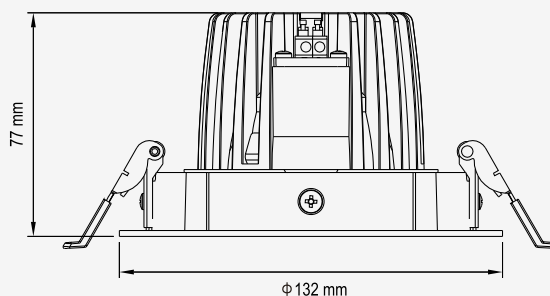

LIGHT DISTRIBUTION / ROZSYŁ ŚWIATŁA

