

LED Projector BAR

Minimalistyczny projektor LED. Oświetlenie akcentujące idealne do wyposażenia sklepów, galerii, hoteli, stref biurowych, stref telekonferencyjnych. Nowoczesny design i energooszczędność. Szeroki zakres parametrów oświetleniowych.

Minimalistic LED projector. Accent lighting ideal for shop fitting, galleries, hotels, office zones, teleconference zones. Modern design and energy-saving. Wide range of lighting parameters.



ELECTRICAL DATA / DANE ELEKTRYCZNE

W	Power/ Moc	30 W
V	Tension / Zasilanie	220-240 V- 50/60 Hz
⏻	Management/ Sterowanie	ON-OFF
🕒	Lifespan/ Trwałość	L70/B50 50.000h

MECHANICAL DATA / DANE MECHANICZNE

📦	Housing/ Obudowa	aluminum
🎨	Housing color / Kolor	white/black
🔧	Mounting/ Montaż	track
🔒	IP Class/ Klasa szczelności	IP20
🌡️	Ambient temperature	(ta)-20° ...+40°

*IP20for luminaires opened from top / IP44for luminaires closed from top by the cover
*IP20dla opraw otwartych (bez pokrywy)/ IP44dla opraw z pokrywą od góry

LUMINAIRE DATA / DANE TECHNICZNE

K	Colortemperature / Barwa	3000 / 4000 / 6000 K
L	Diffuser / Klosz	12° / 24° / 40°
lm	Luminous flux / Strumień	2100 - 3000 lm
📏	CRI Factor / CRI	Ra>80 / Ra>90
🎨	MacAdam/ Tolerancja koloru	<6 SDCM
E	Energy efficiency class	A++




INDEXING SYSTEM SHEET / KONFIGURACJA OPRAW

BAR	COLOR KOLOR	POWER MOC	COLOR TEMPERATURE BARWA	BEAM ANGLE KĄT ROZSYŁU	COLOR RENDERING INDEX CRI	POWER SUPPLY TYPE ZASILANIE
	B BLACK	30 INWATTS	W 3000K	B12 12° BEAM ANGLE	CRlmin. 80	3-PHASE ADAPTER
	W WHITE		D 4000K	B24 24° BEAM ANGLE	CRlmin. 90	1F 1-PHASE ADAPTER
			C 6000K	B40 40° BEAM ANGLE		
			ME SPECIAL COLOR			

DIMENSIONS / WYMIARY


INDEX	POWER	H1	H2	Ø
BAR[M][C]30	30 W	232 mm	185 mm	90 mm



HOUSING COLOR / KOLOR OBUDOWY



LIGHT DISTRIBUTION / ROZSYŁ ŚWIATŁA

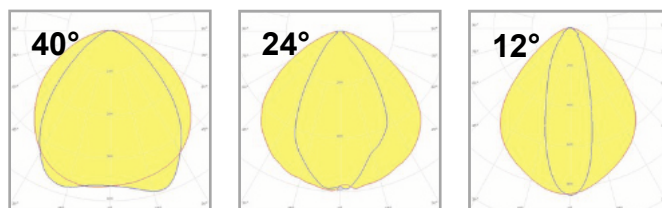

COLOR TEMPERATURE / TEMP. BARWOWA

W	3200 K
D	4000 K
C	6500 K

SPECIAL COLORS / BARWY SPECJALNE

