Baltic Linear One

Zintegrowana liniowa oprawa LED wykonana z aluminium, oparta na układzie optyki z jednym rzędem soczewek na modułach LED. Szerokiwybór optyki o różnych kątach rozsyłu światła. Świetne rozwiązanie dla obiektów handlowych lub powierzchni magazynowych.

Integrated linear LED luminaire made of aluminum, based on optical diffuser arranged in one row directly at LED modules. Wide choice of optics with different beam angles allows customization of light distribution. Great solution for warehouses or storage areas.

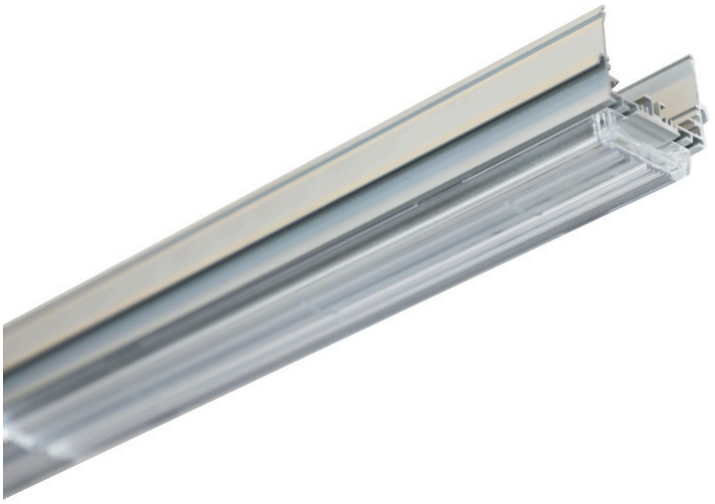

ELECTRICAL DATA / DANE ELEKTYCZNE

W	Power/ Moc	40 - 160 W
V	Tension / Zasilanie	220-240 V- 50/60 Hz
	Power supply / Zasilacz	OSRAMIndustrial Driver
	Management/ Sterowanie	ON-OFF/ DALI/ DIMM
	Lifespan/ Trwałość	L80/B50 70.000h - L80/B10 50.000h

MECHANICAL DATA / DANE MECHANICZNE

	Housing/ Obudowa	aluminum
	Housing color / Kolor	silver/ black/ white
	Mounting/ Montaż	single/ linear/ trunking
	IP Class/ Klasa szczeloności	IP 20* / IP44*
	Ambient temperature	(ta)-25° …+35°

*IP20 for luminaires opened from top / IP44 for luminaires closed from top by the cover
*IP20 dla opraw otwartych (bez pokrywy)/ IP44 dla opraw z pokrywą od góry

LUMINAIREDATA / DANE TECHNCZNE

K	Colortemperature / Barwa	3200 / 4000/ 5200/ 5700/ 6500 K
L	Diffuser / Klosz	30° / 60° / 90° / LA/ LAA
lm	Luminous flux / Strumień	6800 - 26400 lm
	CRIFactor / CRI	Ra>80 / Ra>90
	MacAdam/ Tolerancja koloru	3 SDCM
E	Energy efficiency class	A++