



Baltic Shelf Lighting System

 System oświetlenia półek LED, idealny do profesjonalnego oświetlenia witryn na półkach, regałach lub chłodziarach. Szeroka gama akcesoriów umożliwia szybki montaż i demontaż. Różne opcje pozycjonowania: płynna zmiana kąta. Bezpieczne zasilanie napięciowe - 24DC.

 LED shelf lighting system, ideal for professional showcase lighting on shelves, bookcases, or cold stores. A wide range of accessories allows quick assembling and disassembling. Smooth change of angle, with neodymium magnet. Safe voltage power supply - 24DC.



ELECTRICAL DATA / DANE ELEKTRYCZNE

W	Power/ Moc	3.5 - 100 W
V	Tension / Zasilanie	24 V/ DC
⚡	Power supply / Zasilacz	-
⏻	Management/ Sterowanie	ON-OFF
🕒	Lifespan/ Trwałość	L80/B50 70.000h - L80/B10 50.000h

MECHANICAL DATA / DANE MECHANICZNE

🏠	Housing/ Obudowa	aluminum
🎨	Housing color / Kolor	silver
🔧	Mounting/ Montaż	on clips (fixed) / on magnets (adjustable)
🔒	IP Class/ Klasa szczelności	IP20
🌡️	Ambient temperature	(ta)-25° ...+35°

*IP20 for luminaires opened from top

*IP20 dla opraw otwartych (bez pokryw)

LUMINAIRE DATA / DANE TECHNICZNE

K	Color temperature / Barwa	3200 / 4000 / 5200 / 5700 / 6500 K
L	Diffuser / Klosz	120° (opal transparent)
lm	Luminous flux / Strumień	315 - 3850 lm
🌈	CRI Factor / CRI	Ra>80 / Ra>90
🎨	MacAdam/ Tolerancja koloru	3 SDCM
E	Energy efficiency class	A++



INDEXING SYSTEM SHEET / KONFIGURACJA OPRAWY

SLS	LENGTH DŁUGOŚĆ	DIFFUSER KLOSZ	COLOR TEMP. BARWA	POWER MOC	CRI
	15 INCENTMETERS*	2 OPAL/ MILKY	W 3200K	17 INWATTS	R7 CRimin. 80
	*FIRSTTWO DIGITS OF LENGTH (150cm = 15)	3 TRANSPARENT	D 4000K		R7 CRimin. 70
			A 5200K		R9 CRimin. 90
			B 5700K		
			C 6500K		
			ME MEAT(SPECIALCOLOR)		



DIMMENSIONS

INDEX	L	W	H
SLS03[X]	320 mm	15 mm	
SLS06[X]	620 mm	15 mm	
SLS09[X]	920 mm	15 mm	
SLS12[X]	1220 mm	15 mm	
SLS15[X]	1520 mm	15 mm	
SLS18[X]	1820 mm	15 mm	
SLS21[X]	2120 mm	15 mm	
SLS24[X]	2420 mm	15 mm	
SLS27[X]	2720 mm	15 mm	
SLS30[X]	3020 mm	15 mm	

COLOR TEMPERATURE/ TEMP. BARWOWA

W	3200 K
D	4000 K
A	5200 K
B	5700 K
C	6500 K

LIGHT DISTRIBUTION / ROZSYŁ ŚWIATŁA

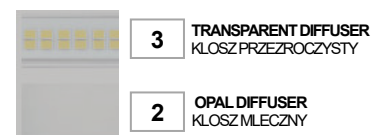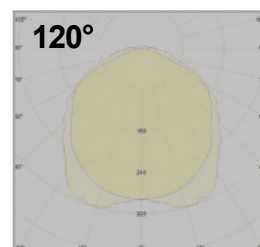

SPECIAL COLORS/ BARWA

